



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.163.А № 73985

Срок действия до 31 мая 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Источники питания постоянного тока линейные NGL201, NGL202

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o.", Чехия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 75128-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ПР-02-2019МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2019 г. № 1268

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"....." 2019 г.

Серия СИ

№ 036255

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока линейные NGL201, NGL202

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока линейные NGL201, NGL202 (далее – источники) предназначены для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока, а также потребления тока в режиме электронной нагрузки.

Описание средства измерений

Принцип действия источников основан на понижении напряжения сети с помощью трансформатора, с последующим выравниванием диодным мостом и подачей через стабилизатор и фильтр на выходные гнезда и на схемы измерения и автоматического регулирования. Управление и контроль над режимами работы источников осуществляет встроенный микроконтроллер. Установка выходных параметров и управление режимами работы осуществляется с помощью функциональных клавиш и/или поворотного переключателя, расположенных на лицевой панели, а также с помощью сенсорного дисплея. Источники могут работать как в режиме генерации тока, так и потребления тока (режим электронной нагрузки).

Источники выполнены в виде моноблока со съемным сетевым шнуром питания.

Источники оснащены цифровыми измерителями напряжения и тока, которые позволяют контролировать одновременно оба параметра. Источники обеспечивают защиту от перегрузок, короткого замыкания на выходе и перегрева для каждого отдельного канала.

На передней панели источников расположены: кнопка включения питания, цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей, функциональные клавиши, поворотный регулятор, USB разъем, разъемы выходных каналов: один канал с компенсацией для модели NGL201 и два канала для модели NGL202.

На задней панели источников расположены разъем питания от сети переменного тока, разъем канала 1, разъем канала 2 – для модели NGL202, разъемы интерфейсов дистанционного управления: USB, LAN, цифровой разъем ввода/вывода – в стандартной комплектации, GPIB – опциональный.

Модели NGL201 и NGL202 различаются числом выходных каналов.

Общий вид источников и место нанесения знака утверждения типа приведены на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2. Пломбировка осуществляется в виде наклейки на стык панелей снизу корпуса источников.

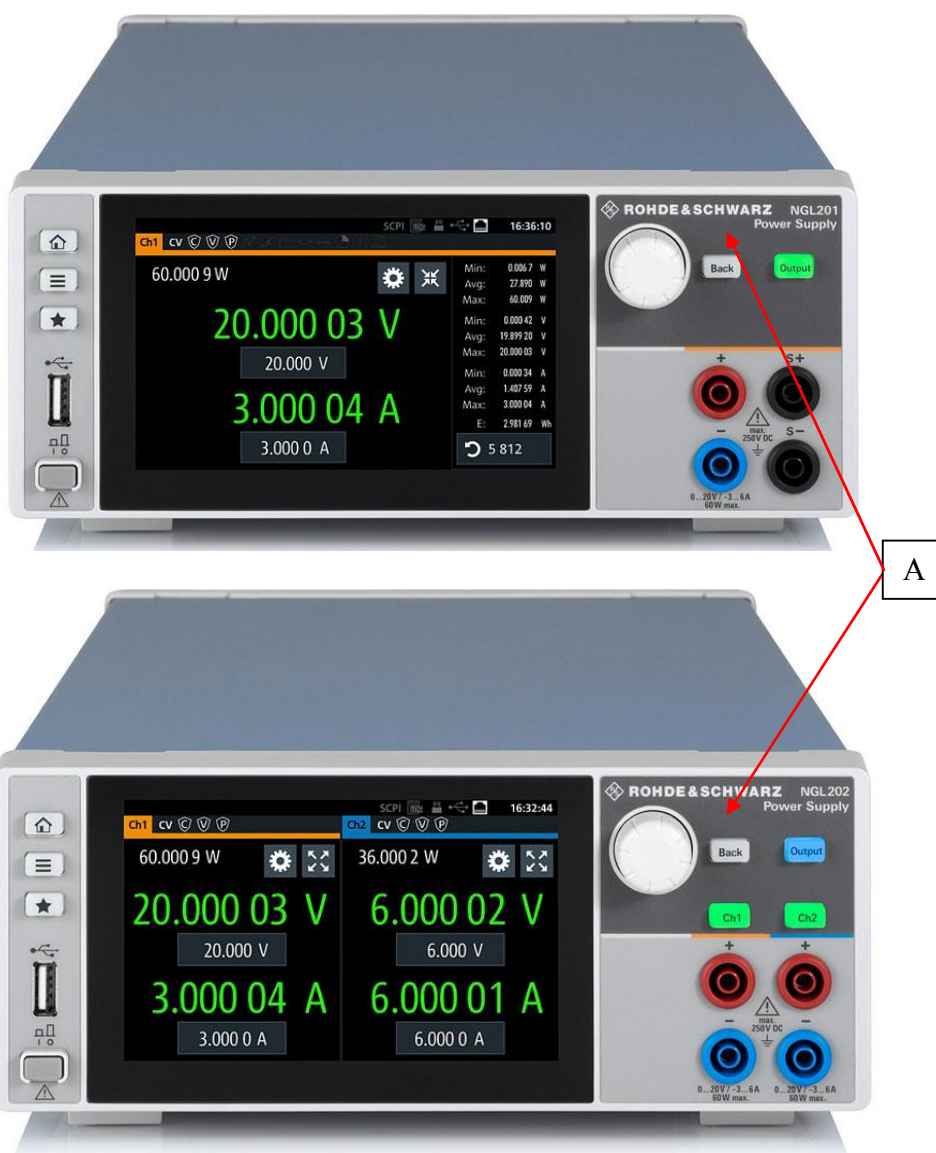


Рисунок 1 – Общий вид источников, место нанесения знака утверждения типа (А)



Рисунок 2 – Схема пломбирования источников (Б)

Программное обеспечение

источников встроено в защищенную от записи память микроконтроллера, что исключает возможность непреднамеренного и преднамеренного вмешательства в настройки, влияющие на достоверность результатов измерений.

Метрологические характеристики источников нормированы с учетом влияния программного обеспечения.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «низкий».

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	FW NGL
Номер версии (идентификационный номер ПО)	01.107 и выше

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики источников

Наименование характеристики	Значение	
	NGL201	NGL202
1	2	3
Число каналов с регулируемыми параметрами	1	2
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока, В	от 0 до 20	от 0 до 20
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки выходного напряжения постоянного тока, В	$\pm(0,0002 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,003)$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения выходного напряжения постоянного тока, В	$\pm(0,0002 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,002)$	
Нестабильность выходного напряжения при изменении силы тока на нагрузке от 10 до 90 %, В	$\pm(0,0001 \cdot U_{\text{ВЫХ}} + 0,0005)$	
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на ± 10 %, В		
Уровень пульсаций выходного напряжения, мВ _{Скз} , не более (в полосе частот от 5 Гц до 5 МГц, без нагрузки)	0,5	
Верхний предел воспроизведения силы постоянного тока, А - при выходном напряжении ≤ 6 В - при выходном напряжении > 6 В	6 3	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока на выходе, А	$\pm(0,0005 \cdot I_{\text{ВЫХ}} + 0,002)$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе, А	$\pm(0,0005 \cdot I_{\text{ВЫХ}} + 0,00025)$	
Нестабильность силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения на нагрузке от 10 до 90 %, А	$\pm(0,0001 \cdot I_{\text{ВЫХ}} + 0,0001)$	
Нестабильность силы постоянного тока на выходе при изменении напряжения питания на ± 10 %, А		
Температурный коэффициент дополнительной погрешности (относительно основной погрешности установки/измерения напряжения и силы тока) от изменения температуры окружающей среды на каждый 1 °С изменения температуры в диапазоне температур от +5 до +20 °С и от +30 до +40 °С	0,15	

Продолжение таблицы 2

1	2	3
Характеристики в режиме электронной нагрузки		
Диапазон установки постоянного сопротивления в режиме электронной нагрузки, Ом	от 0,001 до 100	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока в режиме электронной нагрузки, В	$\pm(0,0002 \cdot U_{ВХ} + 0,002)$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока в режиме электронной нагрузки, А	$\pm(0,0005 \cdot I_{ВХ} + 0,00025)$	
Общие технические характеристики		
Максимальная выходная мощность на канал, Вт	60	
Суммарная выходная мощность по всем каналам, Вт	60	120
Максимальная потребляемая мощность на канал в режиме электронной нагрузки, Вт	60	
Максимальная сила тока потребления на канал в режиме электронной нагрузки, А	3	
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	от +20 до +30 80	
Примечания $U_{ВЫХ}$ – значение напряжения на выходе источника по встроенному индикатору, В; $U_{ВХ}$ – измеряемое значение напряжения на входе источника в режиме электронной нагрузки, В; $I_{ВЫХ}$ – значение силы тока на выходе источника по встроенному индикатору, А; $I_{ВХ}$ – измеряемое значение напряжения на входе источника в режиме электронной нагрузки, А; СКЗ – среднее квадратическое значение.		

Таблица 3 – Масса, габаритные размеры и условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение	
	NGL201	NGL202
Значения напряжения сети питания, В	от 90 до 110, от 103,5 до 126,5 от 207 до 253	
Частота сети питания, Гц	50/60	
Потребляемая мощность, Вт, не более	400	
Габаритные размеры (ширина ´ высота ´ глубина), мм	222 ´ 97 ´ 436	
Масса, кг	7,1	7,3
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С – относительная влажность воздуха при 30 °С, %, не более	от +5 до +40 80	

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель источников методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность источников

Наименование и обозначение	Обозначение	Количество
Источник		1 шт.
Кабель питания		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 экз.
Методика поверки	ПР-02-2019МП	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу ПР-02-2019МП «ГСИ. Источники питания постоянного тока линейные NGL201, NGL202. Методика поверки», утвержденному АО «ПриСТ» 31 января 2019 г.

Основные средства поверки:

- мультиметр цифровой 2002 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (регистрационный номер) 25787-08, 2 разряд по ГОСТ 8.648- 2015);

- нагрузка электронная АКПП-1303 (регистрационный номер 38205-08);

- шунт токовый PCS-71000 (регистрационный номер 61767-15, 2 разряд по ГОСТ 8.022-91);

- источник питания APS-77100 (регистрационный номер 63133-16);

- источник питания постоянного тока АКПП-1141 (регистрационный номер 62887-15);

- микровольтметр В3-57 (регистрационный номер 7657-80).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к источникам питания постоянного тока линейным NGL201, NGL202

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

ГОСТ 8.022-91. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 30 А

Техническая документация изготовителя

Изготовитель

Фирма «Rohde & Schwarz zavod Vimperk, s.r.o.», Чехия

Адрес: Spidrova 49, 38501 Vimperk, Czech Republic

Телефон: +420 388 452 109

Web-сайт: <https://www.rohde-schwarz.com>

E-mail: customersupport@rohde-schwarz.com

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»
(ООО «РОДЕ и ШВАРЦ РУС»)
ИНН 7710557825
Адрес: 115093, г. Москва, Нахимовский пр-кт, д. 58, комн. 16, этаж 6
Телефон: +7 (495) 981-35-60
Факс: +7 (495) 981-35-65
Web-сайт: <https://www.rohde-schwarz.ru>
E-mail: sales.russia@rohde-schwarz.com

Испытательный центр

Акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (АО «ПриСТ»)
Адрес: 115419, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 10, стр. 4, комната 31
Телефон: +7 (495) 777-55-91
Факс: +7 (495) 640-30-23
Web-сайт: <http://www.prist.ru>
E-mail: prist@prist.ru

Аттестат аккредитации АО «ПриСТ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.312058 от 02.02.2017 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.